

Eljo Trend

Sveriges mest omfattande
apparatserie



ELJO





Eljo Trend – en klassiker

Eljo Trend har med tiden blivit den klassiska apparat- och uttagsserien för både hem och offentlig miljö. Den tidlösa designen och den ständiga utvecklingen av nya apparater gör Trend oslagbar för den som uppskattar en komplett, enhetlig och tidlös installation.

Ingen annan apparatserie har Trends breda sortiment, som dessutom kan installeras både infällt och utanpåliggande i såväl torr som fuktig miljö. Det är också unikt att kunna komplettera en installation som har hängt med i 15 år med apparater i samma design men med den nya tidens teknik och funktion.


Ett exempel på Trends ständiga förnyelse är alla de elektroniska apparater som utvecklats för att göra vardagen bekvämare och säkrare. Apparater som dimmer, timer, tidur, rörelsevakter och jordfelsbrytare har vuxit till ett omfattande sortiment.

På senare tid har även kommunikation blivit en del av Trend med alla typer av uttag för modern tele- och datakommunikation, t.ex. till det universella hemnätverket LexCom Home®.

Trend har också alla apparater som behövs för att skapa ett "Intelligent hus", där hemmets alla elektriska funktioner programmeras i PC. Därigenom får man en installation som helt följer familjens behov och vars funktion lätt förändras. Trend står för både tradition och förnyelse – sunt förnuft i klassisk design.

Ett snyggt och tåligt yttre

– ett genomtänkt och praktiskt inre



Här är några representanter...

Eljo Trend har blivit så omfattande att det är nästan omöjligt att rita hela släktträdet. Vi nöjer oss därför med att presentera ett 30-tal representativa Trendprodukter. Hela Trend redovisas i tabellform på sidan 15-22. En del av styrkan i Trend sitter som sagt i det stora apparatutbudet, men mycket av framgången hos Trend beror

på de smarta lösningar och tillbehör som skapats av våra utvecklare och uppfinningsrika installatörer. Som ett exempel kan nämnas att hela Eljo Trendsortimentet kan köpas komplett för infällt och utanpåliggande IP44-montage i fuktiga utrymmen.

Strömställare



EP01300

Strömställare 16A, alla kopplingar installationen kräver.

Vippröknappar



EP01448

Sluter/bryter eller växlar, med eller utan lampa – varianterna är många.


Uttag



EP03028

230V uttag. 1-, 2- eller 4-vägs. Jordat eller ojordat men alltid petskyddat.


Parallellknapp



EP05217

Med stort trycke och tydlig ljusindikering.

Ljussignal



EP05217

Tydlig ljusindikering med rött signalljus.

Aqua Trend



EP05301

Infällda och utanpåliggande apparater och uttag i kapslingsklass IP44.

Quick-Rot



EP01204

Små smidiga brytare och uttag för utanpåliggande montage.

Elektroniska timrar



EP01017

Lätt att manövrera, många varianter, även i kombination med uttag.

Timer mekanisk



EP03428

För mer flexibla tidsinställningar 0-120 minuter.

Tidur



EP01020

Elektroniska eller synkronmotor-drivna dygns- eller veckour.

Anslutningsdosa



EP01288

För fasta installationer. Med plint och dragavlastning.

Tvättmaskinsbrytare



EP01565

Läsbara 3-poliga brytare i kapslingsklass IP20 eller IP44.

Sektionsströmställare



EP03073

Ett brett program med 20-talet olika kopplingar.

Vriddimmer



EP03067

Reglerar glödljus, lysrör, halogenljus och motorer upp till 1000VA.

Tryckdimmer



EP03065

Lättmanövrerad dimmer med minnesfunktion.

Elsanerat



EP05296

Apparater och dosor för elsanerade installationer IP20-44.

...för den stora familjen Eljo Trend

För att underlätta för montören har vi också lagt stor vikt vid montaget. Apparaterna har oftast snabbanslutningar med hävarmar för demontering. Uttagen har neutrala överkopplingsklämmor, inbyggd kuloutgång m.m. Det är små detaljer, men de betyder mycket för montaget. Vidare så är socklar och insatser gemensamma för infällt och utanpåliggande montage, endast

monteringsramen skiljer. Trendapparaterna finns för kraft, kontroll, tele och data vilket gör att man kan behålla den enhetliga designen även i installationer med hög teknisk nivå, t.ex. "Intelligenta hus". Trenddesignen finns också i signalsystem för t.ex. RWC i offentlig miljö och det mer avancerade Mediopt som är ett patientsignalsystem.

Rörelsevakter



EP03036

Tänder belysning vid rörelse. Med 10 m räckvidd och 180° vinkel i olika varianter.

Jordfelsbrytare



EP05298

Räddar både liv och utrustning. Finns i flera utföranden.

Hotellkortsbrytare



EP05218

Huvudbrytare för hotellrum, manövreras med nyckelkortet.

Termostater



EP03104

För reglering av rums-/golvvärmesystem.

Klenspänningsknappar



EP01318

Impulsknappar med dioder för relästyrning.

Modularuttag plana



EP03083

Komplett med jack eller centrumplattor för LexCom eller andra system.


Modularuttag vinklade



EP01229

Komplett med jack eller centrumplattor för LexCom eller andra system.

Upptaget



EP01344

Enkla signalsystem för upptagetmarkering i t.ex. konferensrum.

RWC-system



EP01255

För handikapptaletter m.m.

UVS-system



EP05303

Upptaget/vänta signalsystem för kontor.

Patient-system



EP05299

Mediopt – ett enkelt patient-signalsystem.

IHC-system



EP05700

Det lättinstallerade systemet för "Intelligenta hus".

EIB-system



EP02848

Bussystem som styr hela hemmet och kontoret.


Märksystem



EP05225

Märkskyltar som uppfyller alla krav på tydlig märkning.

Förhöjningsramar



EP05219

Gör att alla infällda apparater kan monteras utanpåliggande.

Morgondagens Trend



EP05221

Nya behov föder nya Trendapparater.



Eljo Trend strömställare och tryckknappar

Trend, Aqua-Trend och Quick-Rot har strömställarinsatsen och designen som gemensam nämnare. Enkelt för installatören och harmoniskt för ögat. De tre serierna präglas alla av genomtänkta detaljer, snabbt montage och säker funktion.

Trend


Strömställarna har alla traditionella kopplingar. Lägg därtill hotellkortsbrytare, dragströmställare, vipptryckknappar, kontroll- och trapplysknappar så blir det marknadens bredaste strömställarprogram. Välj skruvanslutningar eller snabbanslutning. Båda typerna är godkända för överkoppling.

Aqua-Trend

Aqua-Trend är en apparatserie i kapslingsklass IP44, som tål att sitta i våtutrymmen. Den högre kapslingsklassen har gjort det möjligt att använda Trend i alla rum. Brytarna levereras kompletta med insatser och nödvändiga detaljer.

Quick-Rot

Apparaterna är små och har Trenddesign. De är godkända för IP21-montage och får därför monteras i t.ex. badrum och tvättstugor inom zon 3. Samtliga apparater har isolerande bottenplatta. Det är en given apparatserie för ROT-installationer.

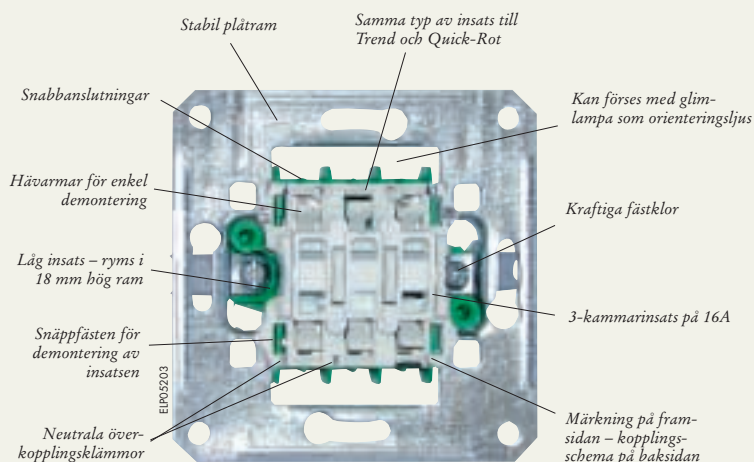

Trend och Aqua-Trend har gemensamt format 82x82mm.



Quick-Rot har formatet 65x65mm och integrerade bottenplattor.

Trend tvättmaskinsbrytare



Den 3-poliga tvättmaskinsbrytaren med ledningsutlopp har integrerad dragavlastning för en eller två anslutningsledningar. För infällt eller utanpåliggande montage i kapslingsklass IP20 eller IP44. Vredet kan låsas i nollläge med ett hänglås. Tvättmaskinsbrytaren finns även för kombinationsmontage i flersackssamar.

IHC-knappar för intelligenta hus



Med tryckknapparna kan man via en IHC Controller styra belysning, markiser, bilddukar, mörkläggningsgardiner och mycket annat. Vipporna är återfjädrande med slutande kontaktfunktion. De finns med och utan indikeringsdiod. Enheterna finns med en, två eller fyra tryckknappar. Tryckknapparna kan förses med funktionsmärkning.

Trend sektionströmställare



Det finns hela 16 varianter av Trend sektionströmställare. Alla med sin speciella funktion. Samtliga sektionströmställare med nolläge är låsbara med hänglås och kan förses med lampa för indikering.

EIB-knappar för intelligenta fastigheter



Lexel EIB styr och övervakar funktionerna i en fastighet. Systemet möjliggör helt nya funktioner och lösningar. Ledningsprojekteringen blir också enklare och ledningarna färre. Installationstiden blir kortare, så också om- och utbyggnadstider. Eljo Trend stödjer EIB med både knappar och uttag av olika slag.



Eljo Trend uttag

Uttagen i Trend, Aqua-Trend och Quick-Rot serierna har gemensam sockel, enhetlig design och är alltid petskyddade. De har snabbanslutningar för snabbast tänkbara montage och hävarmar som gör eventuell demontering av kablagen lika enkel.

Trend


Dessa uttag finns som kompletta 1-, 2- eller 4-vägsuttag. 1- och 2-vägsuttaget installeras i apparatdosa eller utanpåliggande. 1-vägsuttaget finns också som insats, utan ram, och passar i 1- till 5-facksramar.

Aqua-Trend

Uttag med en högre kapslingsklass, IP44, för att klara fuktiga miljöer. De kompletta 1- och 2-vägsuttagen har självstängande, tätslutande lock, som finns med eller utan lås. Sockeln har snäppfäste för enkelt montage i bottendelen.

Quick-Rot

De små och smidiga Quick-Rot uttagen är huvudsakligen framtagna för montage vid ROT-installationer. De har dock ett mycket större användningsområde än så, eftersom den isolerande bottenplattan gör Quick-Rot mycket lämplig för montage på ledande material, t.ex. stegplåtar och i IP21-miljöer.

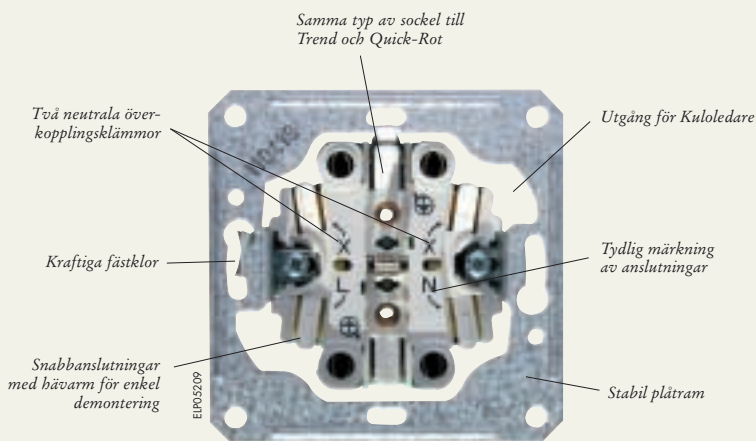

Trend och Aqua-Trend har gemensamt format 82x100mm



Quick-Rot har format 65x97mm

1-, 2- och 4-vägsuttag



1-vägsuttaget finns med eller utan klafflock och även för datastickpropp. 2-vägsuttaget har som standard två neutrala överkopplingsklämmor, men finns även med separat brunnstänning. 4-vägsuttaget är framtaget för att täcka behovet av flera uttagsbrunnar. Det kan kopplas om för styrning av två brunnar över separat tändning.

Nätverksuttag för Data och signalsystem



Eljo Trend modularuttag är universella för anslutning av telefoner, datorer, fax, modem och liknande. Uttagen levereras kompletta eller som centrumplattor. Trend finns också för LexCom Home®.

– Lexels hemnätverk som klarar TV, tele och data i samma uttag. I sortimentet ingår även plana och vinklade centrumplattor för andra datafunktioner. Även traditionella 4-poliga rikstelefonuttag finns i sortimentet.

3-vägs uttag i dubbeldosa



För att få fler uttagsbrunnar är 3-vägsuttag ett bra alternativ. De är helt infällda och monteras i dubbeldosa Eljo VP-2 E14 213 31. Kan även monteras utanpåliggande i Eljos 2-facksdosa E18 307 99.

Uttag med jordfelsbrytare



En skadad sladd, fukt och vatten. Jordfelsbrytaren bryter blixtnabbt och förhindrar att farliga strömmar går genom kroppen. En livförsäkring väl värd sitt pris. Finns även för montage i äldre rakuttagsdosor.



Eljo Trend av praktiska skäl

Eljo Trend är nog ofta vald mer av praktiska än estetiska skäl. Lite orättvist kan vi tycka men det krävs mycket av den design som ska väga tyngre. Till alla dessa funktioner kommer också många förnuftiga tillbehör, t.ex.:

Märkning

Ibland kan det vara bra att märka upp sin installation med siffror och bokstäver. Med Eljos märkskyltar slipper man jobbet att gravera skyltar för att sedan plugga och skruva fast dessa. Eljo märkskyltar av rostfritt bladstål har en märkplatta på vilken man lätt fäster en märkremsa. Märkremsan skyddas av en transparent skyddshuv. Passar till alla apparater i Eljo Trend, Quick-Rot och Aqua-Trend.

Anslutning

Anslutningslock och anslutningsdosor för fast anslutning av apparater och maskiner är en praktiska del av Trendfamiljen. Båda kan monteras utanpåliggande eller infällt. Dosan har dragavlastning och löstagbar kopplingsplint. Den klarar också kapslingsklass IP44 när den monteras infällt tillsammans med en tätningssats. Anslutningslocket kan monteras i flerfacksramar för kombinationsmontage.



Många apparater har märkfönster för funktionsmärkning

ElP05297



ElP05223



ElP05222

Dimmer för olika laster



I Trenddesign finns dimrar för infällt och utanpåliggande montage i kapslingsklass IP20-IP44. Dimmersortimentet klarar i princip alla existerande laster, från glödljus och transformatorer till lysrör och motorer. Dimrarna finns antingen med ratt eller som tryckdimmer.

Rörelsevakter



Rörelsevakter (PIR) aktiverar belysning automatiskt när någon kommer innanför täckningsområdet (10 m/180°). De finns som standard med fast fördröjningstid på ca 5 min, en variant för glödljus med dimmerfunktion och en med ställbar fördröjning för alla typer av laster.

Timer och tidur



Med en Timer höjer man enkelt elsäkerheten. Tidur är ett bekvämt sätt att ordna inkopplingen av motorvärmare, fasadbelysning etc. I Eljo Trend ingår ett stort urval av apparater för tidsstyrning. Kapslingsklasserna omfattar både IP20 och IP44.

Termostater



Även kompletta termostater ingår i Trenddesignen. Det finns två varianter av rumsvärme-termostat – 1-polig eller växlande kontakt. För golvvärmeslingor finns en termostat på 10A med extern golvgivare.


Förhöjningsramar...

Alla ramar är fr.o.m. 2001 försedda med utbrytbar botten enligt senaste rekommendationer ur säkerhetsföreskrifterna.

18 mm hög ram

Låg 1-facksram

E 18 307 91, E-vit
E 18 307 93, Polarvit



EL00615



Strömställare 16A




Rikstelefonuttag

I 1-facksramen kan du montera Trend strömställare och de flesta tele/datauttag.

Låg 2-facksram

E 18 307 94, E-vit
E 18 307 95, Polarvit

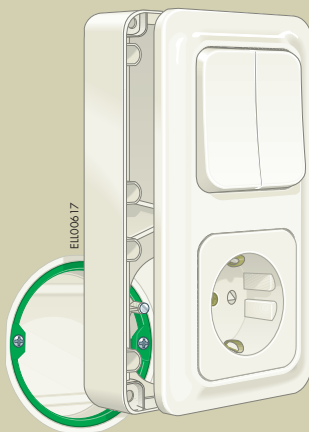

EL00617

I övre facket utan apparatdosa kan du montera Trend strömställare. I nedre facket över apparatdosa kan du montera samtliga Trend-apparater.



Dimrar



Rörelsevakter



Timrar



1-vägsuttag

Låg 3-facksram

E 18 305 95, Polarvit




EL00539

23 mm hög ram

Ram till 2-vägsuttag

E 18 302 99, E-vit
E 18 303 00, Polarvit



EL00620



Uttag för DATA och uttag med indikatorlamp




Jordade och ojordade uttag

I denna ram monteras Trend 2-vägsuttag.

24 mm hög ram

1-facksram

E 51 027 00, E-vit
E 51 027 01, Polarvit



EL00616



Transistordimrar



Elektroniska dimrar



Tele/Data produkter



Standard-PIR och Dimmer-PIR


I 1-facksramen 24 mm kan du montera Trend-apparater med en inre bygghöjd av max 24 mm, t.ex. tele/datauttag och de flesta elektronikprodukter.

... och dosor för utanpåliggande montage

35 mm hög dosa

1-facksdosa

E 18 307 96, E-vit
E 18 307 97, Polarvit



I 1-facksdosan 35 mm, kan du montera samtliga Trend-apparater. Används främst till apparater med en bygghöjd över 24 mm.

2-facksdosa

E 18 307 98, E-vit
E 18 307 99, Polarvit




I 2- och 3-facksdosorna 35 mm, kan samtliga Trend-apparater monteras i alla facken för kombinationer.

3-facksdosa

E 18 305 98, E-vit
E 18 305 99, Polarvit




Elsanerade apparater i Eljo Trend




För att få en elsanerad installation använder du Eljo El-San apparater. De finns för infällt eller utanpåliggande montage i Trend och vissa funktioner i kapslat utanpåliggande Aqua-Trend.

El-San skärmar av de elektriska fälten med upp till 98%. Apparaterna köps antingen helt kompletta med avskärmning bakåt och åt sidorna eller bara med avskärmning framåt för redan skärmade rör och drossystem.




Kopplingstips för vägguttag

Vidarekoppling av 3-fas gruppledning




Vägguttagen är godkända för 3-fas gruppledning vid installationer i offentliga byggnader.

Avgrening



Vägguttagen har dubbla anslutningar för fas, nolla och jord. Sockeln har snabbanslutningar på den övre delen samt skruvanslutningar på den nedre delen.

Separat bruntändning



Vägguttagen har separerad bruntändning vilket möjliggör fast spänning på ena uttagsbrunnen och tändning på den andra.



Apparatserierna nedan är alla i Trenddesign

Trend Strömställare, uttag, tillbehör m.m.	sid 15
Quick-Rot Utanpåliggande apparater	sid 16
Aqua-Trend Infälld och utanpåliggande IP44	sid 17
El-San Elsanerade strömställare och vägguttag	sid 19
Dimmer Apparater för ljus- och varvtsreglering	sid 19
Timer Apparater för tidsstyrning	sid 19
Secura Jordfelsbrytare och rörelsevakter	sid 20
Signal Mediopt, RWC-larm, UVS-system m.m.	sid 20
LexCom Strukturerade nätverk.....	sid 21
Data/Tele Data- och teleuttag samt täcklock	sid 21
Eljo-Box 1- och 2-raders för kraft och data.....	sid 22
Lexel EIB EIB-bussystem, det totala fastighetssystemet.....	sid 22
Lexel IHC IHC-bussystem för villan	sid 22

Trend

Komplett apparatserie

Snabbanslutning, polarvit

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Strömställare 16A

 ELO0084	18 301 07	2-pol	82x82 15
	18 301 12	3-pol (10A, 400V)	
	18 301 17	Kron	
	18 301 22	Trapp	
	18 301 27	D-Trapp	
 ELO2140	18 301 32	Kors	82x82 15
	18 301 37	3 x 1-pol	
	18 301 42	2 + 1-pol	

Vipptryckknappar 16A

 ELO0257	18 301 47	1-pol växlande, inkl. glimlampa 230V	82x82 15
	18 301 51	1-pol, sep. lampkrets, inkl. glimlampa 230V Rekommenderas om fler än 5 vipptryckknappar används.	
 ELO0740	18 301 53	Hotellkortsbrytare (10A)	32
	18 301 54	Jalusibrytare	15

Dragströmställare 10A

 ELO2145	18 301 56	1-pol trapp	82x82 25
--	------------------	-------------	--------------------

Kontrollströmställare 16A

 ELO0257	18 301 63	2-pol, inkl. glimlampa 230V	82x82 15
	18 301 67	Trapp. Inkl. glimlampa 230V	

Trappljusknapp 1A

 ELO3484	19 050 20	1-pol, med rött trycke och E10 glimlampa	82x82 24
--	------------------	--	--------------------

Parallelltryckknappar, insatser 1A

 ELO0091	18 306 47	1-pol. Med rött trycke och E10 glimlampa	55x55 24
	18 306 51	1-pol sep lampkrets. Med rött trycke exkl. glimlampa	

Ljussignal, insats 1A

 ELO0091	18 306 67	Med röd lins 30x30mm. E10 lamphållare exkl. glimlampa	55x55 24
--	------------------	--	--------------------

Vägguttag 16A, insatser

 ELO0093	18 306 77	Ojordat petskyddat	55x55 26 30 30 30
	18 306 82	Jordat petskyddat DATA inkl. stickpropp	
	18 306 87	Jordat petskyddat	
	18 306 89	Jordat petskyddat med klafflock	

Högtalareuttag DIN 41529, insats

	18 306 91	Högtalaruttag	55x55 27
--	------------------	---------------	--------------------

Vägguttag 1-vägs 16A

 ELO0109	18 301 71	Ojordat petskyddat	82x82 29
	18 301 76	Jordat petskyddat	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Vägguttag 2-vägs 16A. Godkända för kuloingång

 ELO2152	18 302 91	Ojordat petskyddat. Med 2 neutrala överkopplingsklämmor	82x100 22
	18 302 96	Jordat petskyddat. Med 2 neutrala överkopplingsklämmor	
	18 302 87	Jordat petskyddat med separat brunnändning	
 ELO0263	18 302 89	Jordat petskyddat med dubbla fas-, noll- och jordanslutningar. Skruvanslutning upptill, snabbanslutning nertill.	82x100 22
	18 302 93	Spärrat för Data, jordat petskyddat exkl. stickpropp	
	19 212 30	Stickpropp Data	
 ELO2509	18 302 98	Jordat petskyddat med indikeringslampa	82x100 22
	18 303 00	Utanpåliggande ram för 2-vägs uttag 18 302 86-98	

Vägguttag 3-vägs 16A

 L66930	18 302 78	Jordat petskyddat	82x152 32
	18 302 79	Jordat petskyddat spärrat för data.	

Vägguttag 4-vägs 16A

 ELO2150	18 346 86	Ojordat petskyddat. Med integrerad bottenplatta och 2 neutrala överkopplingsklämmor	98x112
	18 346 88	Jordat petskyddat. Med integrerad bottenplatta och 2 neutrala överkopplingsklämmor	

Doslock

 ELO0108	14 205 43	Skruvfastsatt för apparatdosa	82x82
--	------------------	-------------------------------	-------

Anslutningsdosa 16A/Anslutningslock

 ELO0111	14 377 31	IP20/IP44 med dragavlastningar	90x90
	19 318 29	Tätningssats IP44	
 ELO0156	14 377 35	Anslutningslock för kombinationsmontage med dragavlastning	82x82

Tvättmaskinsbrytare 16A

 ELO2170	19 318 12	3-pol. kombinerbar	82x82 32 90x90 32
	19 318 22	3-pol. IP20/IP44 med dragavlastning	
 ELO0113	19 318 42	3-pol. Utanpåliggande IP44 med dragavlastning	82x82
	19 318 29	Tätningssats för infällt IP44-montage	

Sektionsströmsställare 16A

 ELO0268	19 329 02	1-pol 0-1	82x82 23 23 32 32 32 23 23 23
	19 329 04	2-pol 0-1	
	19 329 06	3-pol 0-1	
 ELO2177	19 329 08	4-pol 0-1	32 32 23 23 23 23 23 23
	19 329 12	1-pol med nolläge 1-0-2	
	19 329 14	1-pol med Auto-0-Hand	
 ELO2179	19 329 16	1-pol med nolläge Natt-0-Dag	23 23 23 23 23 23 23 23
	19 329 22	1-pol med nolläge och återgång 1-0-2	
	19 329 32	1-pol utan nolläge 1-2	

* Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Sektionsströmsställare 16A, forts.

EL02181		19 329 34 2-pol utan nolläge 1-2	32
		19 329 42 1-pol stegställare med nolläge, 2 steg, 0-1-2	23
EL02182		19 329 44 1-pol stegställare med nolläge 3 steg, 0-1-2-3	32
		19 329 46 1-pol stegställare med nolläge 4 steg, 0-1-2-3-4	32
EL02185		19 329 52 1-pol impulsströmsställare Stop	23
		19 329 54 1-pol impulsströmsställare Start	23
		19 329 56 1-pol impulsströmsställare Stop-Start	23
		19 318 31 Reservsignallampa 220V	23

Termostater 1-pol

EL02186		85 803 01 Rumsvärmermostat med bimetalrelä 10A	82x82 25
		85 803 05 Rumsvärmermostat med växlande relä 5A (bimetal)	25
		85 803 11 Golvvärmermostat med extern golvgivare 10A	25

Klenspänningstryckknappar 24V

EL00095		18 314 11 1 tryckknapp	82x82 17
		18 314 12 2 tryckknappar	
		18 314 14 4 tryckknappar	

Trendtillbehör: Vippor, ramar, dosor, centrumplattor och utanpåliggande installationsboxar

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Vippor för strömsställare 16A

EL00270		18 307 22 Med röd lins. Används för ledljus till strömsställare	55x55
		18 307 24 Med klocksymbol	
		18 307 29 Med nyckelsymbol	

Ramar

EL02624		18 307 32 1-fack	82x82
		18 307 37 2-fack	82x153
		18 307 42 3-fack	82x224
		18 307 47 4-fack	82x295
		18 307 49 5-fack	82x366

Centrumplattor

EL00761		18 307 54 Med 22,5 mm hål för nyckelbrytare, startknappar, nödstopp m.m.	55x55
		18 307 57 Antennuttag	
EL00249		51 027 21 Blindlock, skruvfastsett	
		51 027 23 Blindlock, snäppfastsett	
		18 307 67 Mellanplatta DIN-uttag	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Förhöjningsdosor

EL00726		18 307 93 1-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 18 mm	82x82
		18 307 95 2-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 18 mm	82x153
EL02626		18 305 95 3-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 18 mm	82x224
		51 027 01 1-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 24 mm	82x82
		18 307 97 1-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 34 mm	
		18 307 99 2-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 34 mm	82x153
		18 305 99 3-fack för apparater med max. inbyggnadshöjd 34 mm	82x224
		18 303 00 För utanpåliggande montage av 2-vägsuttag E 18 302 86 - 98	82x100

Tillbehör, Eljo Trend

EL00979		18 305 22 Fjäder för impulsfunktion	
		18 305 23 Skruvar för skruvfastsättning av ram	
EL00981		18 305 24 Glödlampa inkl. hållare 24V	
		18 305 26 Glimlampa inkl. hållare 230V	
EL02648		18 305 30 Märkskylt för 1-facksapparater och 2-vägsuttag	

Quick-Rot

Utanpåliggande strömsställare och vägguttag med snabbanslutningar samt tele/datauttag IP21

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Strömsställare 16A med bottenplatta

EL00279		18 345 06 2-pol	65x65
		18 345 11 3-pol (10A 400V)	
		18 345 16 Kron	
EL02569		18 345 21 Trapp	
		18 345 26 D-trapp	
		18 345 31 Kors	
		18 345 36 3 x 1-pol	
		18 345 41 2 + 1-pol	

Vipptryckknappar 16A med bottenplatta

EL00280		18 345 46 1-pol växlande. Inkl. glimlampa 230V	65x65
		18 345 50 1-pol med separat lampkrets. Inkl. glimlampa 230V	
		18 345 54 Jalousibrytare	

Kontrollströmsställare 16A med bottenplatta

EL00280		18 345 62 2-pol. Inkl. glimlampa 230V	65x65
		18 345 64 Trapp. Inkl. glimlampa 230V	

Ljussignal 1A

EL02569		18 345 66 Röd lins 30x30 mm och E 10 lamphållare. Exkl. glimlampa	65x65
---------	---	--	-------

* Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Parallelltryckknapp 1A

	19 050 77	1-pol. Rött trycke. E10 glimlampa	65x65
	19 050 79	1-pol. Med sep lampkrets. Exkl. glimlampa	

Upptaget-markering 250V med bottenplatta

	53 480 11	Manöverapparat, 1-pol, växlande. Inkl. glimlampa	65x65
	53 480 13	Indikeringstablå. Röd lins och E10 glimlampa 230V	

Branddörrsstängning 16A med bottenplatta

	63 067 12	Manöverapparat, 1-pol, växlande	65x65
---	------------------	---------------------------------	-------

Vägguttag 1-vägs 16A med bottenplatta

	18 346 06	Ojordat petskyddat	65x65
	18 346 16	Jordat petskyddat	
	18 346 20	Stegplåt med jordat 1-vägsuttag IP21	

Vägguttag 2-vägs 16A med integrerad bottenplatta och 2 st neutrala överkopplingsklämmor

	18 346 61	Ojordat petskyddat skruvanslutning	65x97
	18 346 76	Ojordat petskyddat snabbanslutning	
	18 346 66	Jordat petskyddat skruvanslutning	
	18 346 81	Jordat petskyddat snabbanslutning	
	18 346 71	Jordat petskyddat, spärrat för Data exkl. stickpropp	180x120
	19 212 30	Stickpropp Data	
	18 346 85	Stegplåt med jordat 2-vägsuttag IP21	

Vägguttag 4-vägs 16A med integrerad bottenplatta

	18 346 86	Ojordat petskyddat. Med 2 st neutrala överkopplingsklämmor	95x95
	18 346 88	Jordat petskyddat. Med 2 st neutrala överkopplingsklämmor	98x112
	18 346 89	Stegplåt med jordat 4-vägsuttag IP21	180x120

Tele-/datauttag med plan centrumplatta

	57 442 02	Rikstelefonjack, 4-pol	65x65
	50 452 19	Snabbtelefonjack, 6-pol	

Ram samt centrumplattor till modularjack LexCom 125/250

	51 025 05	Ram för utanpåliggande montage av vinklade centrumplattor. Höjd 29 mm. Kan kompletteras med följande centrumplattor i Trend	65x65
	51 025 25	Vinklad centrumplatta för 1x8-pol	
	51 025 27	Vinklad centrumplatta för 2x8-pol	

Quick-Rot, utanpåliggande

	51 022 49	IBM-don 4-pol	65x65
	51 021 83	1 Koax, BNC RG59/62	
	51 021 87	2 Koax, BNC RG58	
	50 460 19	AV/mikrofonuttag	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Tillbehör, Quick-Rot

	18 305 22	Fjäder för impulsfunktion	
	18 305 23	Skruvur för skruvfastsättning av kåpa	
	18 305 24	Glödlampa inkl. hållare 24V	
	18 305 26	Glimlampa inkl. hållare 230V	
	18 305 32	Märkskylt för strömställare och vägguttag	
	16 200 02	Klipptång för ledn. utlopp	
	18 345 93	Vippa med klocksymbol	47x47
	18 345 98	Vippa med nyckelsymbol	

Aqua-Trend IP44

Infällda strömställare, vipptryckknappar, uttag, tidur, dimrar m.m.

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Strömställare 16A

	18 328 06	2-pol	82x82 27
	18 328 11	3-pol (10A 400V)	
	18 328 16	Kron	
	18 328 21	Trapp	82x82 27
	18 328 26	D-trapp	
	18 328 31	Kors	

Vipptryckknappar 16A

	18 328 46	1-pol växlande	82x82 27
	18 328 51	1-pol med separat lampkrets	
	18 328 54	Jalusibrytare	

Kontrollströmställare 16A

	18 328 61	2-pol inkl. lampa	82x82 27
	18 328 66	Trapp inkl. lampa	

1-vägs vägguttag 16A

	18 328 81	Jordat med klafflock	82x82 29
	18 328 83	Jordat med lås	

2-vägs vägguttag 16A

	18 328 91	Jordat med klafflock	82x100 22
	18 328 93	Jordat med lås	

Tidur med synkronmotor 1-pol 16A

	18 978 87	Veckour	82x100 29
	18 978 89	Dygnsur	

Timer elektronisk 2-pol 10A

	18 978 72	Omställbar 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82 27
---	------------------	-----------------------------------	-------------

forts. nästa sida

*Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Vägguttag med 2-pol jordfelsbrytare 16A

	18 982 45	Jordat vägguttag med jordfelsbrytare, 30 mA, Typ A	82x82 32
---	------------------	--	--------------------

Dimrar

	19 016 71	För glödljus och elektroniska transformatorer 315W	82x82 27
	19 016 72	För glödljus och elektroniska transformatorer 600W	27
	19 016 74	För lysrör ELFD och konventionella transformatorer 600VA	32
	19 016 75	Reglerdon för lysrör med HF-enheter 1-10V	27
	19 028 35	Varvtsregulator för 1-fas asynkronmotorer 400VA	32

Ram

	18 328 96	2-fack. Endast Eljo Aqua Trend apparater passar i ramen	82x153
---	------------------	---	--------

Aqua-Trend IP44: Utanpåliggande strömställare, vipptryckknappar, uttag, tidur, dimrar m.m.

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Strömställare 16A

	18 331 06	2-pol	82x82
	18 331 11	3-pol (10A 400V)	
	18 331 16	Kron	
	18 331 21	Trapp	
	18 331 26	D-trapp	
	18 331 31	Kors	

Vipptryckknappar 16A

	18 331 46	1-pol växlande	82x82
	18 331 51	1-pol med separat lampkrets	
	18 331 54	Jalusibrytare	

Kontrollströmställare 16A

	18 331 61	2-pol inkl. lampa	82x82
	18 331 66	Trapp inkl. lampa	

2-fackskombinationer strömställare med vägguttag

	18 331 86	Kronströmställare med 1-vägs vägguttag	82x82
	18 331 88	Trappströmställare med 1-vägs vägguttag	

Vridbrytare 16A

	18 332 01	1-pol	82x82
	18 332 06	2-pol	
	18 332 21	Trapp	
	18 332 31	Kors	

Parallelltryckknappar

	18 332 46	1-pol inkl. lampa	82x82
	18 332 51	1-pol med separat lampkrets exkl. lampa	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Ljussignal

	18 332 66	Ljussignal. Med röd lins exkl. lampa	82x82
---	------------------	--------------------------------------	-------

1-vägs vägguttag 16A

	18 332 81	Jordat petskyddat med klafflock	82x82
	18 332 83	Jordat petskyddat med lås	
	18 332 85	Stegplåt med 1-vägsuttag IP44	180x120
	18 332 87	Jordat petskyddat med klafflock. Spärrat för Data	82x82

2-vägs vägguttag 16A

	18 332 91	Jordat petskyddat med klafflock, skruvanslutning	82x100
	18 332 92	Jordat petskyddat med klafflock, snabbanslutning	
	18 332 93	Jordat petskyddat med lås	180x120
	18 332 95	Stegplåt med 2-vägsuttag IP44	

1-vägs vägguttag med jordfelsbrytare 16A

	18 982 47	2-pol vägguttag med jordfelsbrytare, 30 mA, Typ A	82x82
---	------------------	---	-------

Kapsling för nyckelbrytare, nödstopp m.m.

	18 332 98	Kapsling med 22,5 mm hål	82x82
---	------------------	--------------------------	-------

Timrar 10A elektroniska omställbara

	18 978 73	2-pol 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82
	18 978 75	1-pol timer/trappautomat 0-8 min eller 5-120 min	
	18 978 77	1-pol växlande relä 15/30 min, 1/2/4/8/tim	82x153
	18 978 79	2-pol med 1-vägs vägguttag 15/30 min 1/2/4/8/tim	

Tidur med synkronmotor 1-pol 16A

	18 978 91	Veckour	82x82
	18 978 93	Dygnsur	
	18 978 95	Dygnsur med 1-vägs petskyddat jordat vägguttag	82x153
	18 978 97	Veckour med 1-vägs petskyddat jordat vägguttag	

Dimrar

	19 016 76	För glödljus och elektroniska trafo 315W	82x82
	19 016 77	För glödljus och elektroniska trafo 600W	
	19 016 79	För lysrör ELFD och konventionell trafo 600VA	
	19 016 80	Reglerdon 1-10V för HF-enheter	
	19 028 36	Varvtsregulator för 1-fasmotorer 400VA	

Tvättmaskinsbrytare 16A

	E-nr	Utförande	
	19 318 42	3-pol utanpåliggande IP44 med dragavlastning	82x82

* Mått med fet stil anger apparatens inbyggadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Tillbehör Aqua-Trend

 ELO0979  ELO0981  ELO2448  ELO0980  ELO0958	18 305 22	Fjäder för impulsfunktion	54x20
	18 305 24	Glödlampa 24V inkl. hållare	
	18 305 26	Glimlampa 230V inkl. hållare	
	18 305 32	Märkskylt för Aqua-Trend apparater	55x55
	18 307 22	Vippa med röd lins	
	18 307 24	Vippa med klocksymbol	
	18 307 29	Vippa med nyckelsymbol	75x13
	18 325 48	Dragavlastning	
	14 382 96	Rörmuff Ø16 mm	
	18 331 90	Sammanbyggnadsnippel	44x20

El-San

Trenddesign, elsanerad

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Elsanerade strömställare 16A, inkl. elsanerad insats för dosor

 ELO2532  ELO2535    	18 310 06	2-pol	82x82 32
	18 310 16	Kron	
	18 310 21	Trapp	
	18 310 26	D-trapp	
	18 310 31	Kors	
	18 310 36	3x1-pol	

Elsanerade vippptryckknappar 16A, inkl. elsanerad insats för dosor

 ELO2536	18 310 46	1-pol växlande. Inkl. glimlampa 230V	82x82 32
	18 310 51	1-pol. Med sep. lampkrets Inkl. glimlampa 230 V	

Elsanerade 1-vägsuttag 16A, inkl. elsanerad insats för dosor

 ELO2537	18 310 71	Jordat petskyddat för infällt montage	82x82 32
--	------------------	---------------------------------------	--------------------

Elsanerade 2-vägsuttag 16A, inkl. elsanerad insats för dosor

 ELO2538	18 310 76	Jordat petskyddat för infällt montage	82x100 32
	18 310 79	Jordat petskyddat. Med ram för utanpöliggande montage	

Aqua-Trend, elsanerad

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Elsanerade kopplingsdosor 440V IP44

 ELO0937	14 382 80	Låg kopplingsdosa utan plint, höjd 39 mm	82x82
	14 382 82	Hög kopplingsdosa utan plint, höjd 55 mm	

Elsanerade strömställare 16A IP44

 ELO1723	18 333 16	Kron	82x82
	18 333 21	Trapp	

*Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Elsanerad vippptryckknapp 16A IP44

 ELO1725	18 333 46	1-pol växlande	82x82
--	------------------	----------------	-------

Elsanerat 1-vägs vägguttag 16A IP44

 ELO1726	18 333 81	Jordat petskyddat med klafflock	82x82
--	------------------	---------------------------------	-------

Dimmer

Trenddesign

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Dimrar

 ELO0072	19 016 06	För glödljus och elektroniska transformatorer 315W	82x82 24
	19 016 07	För glödljus och elektroniska transformatorer 600W	24
 ELO1871	19 016 11	Tryckdimmer för glödljus och konv. transformatorer 400VA	32
	19 016 16	Kombidimmer för glödljus och konv. transformatorer 300VA	32
 ELO1877	19 016 14	Biapparat till Kombi- och tryckdimmer	24
 ELO1876	19 016 30	För konv. transformatorer 600VA och lysrör med EL-FD-don 600VA	32
 ELO1879	19 016 35	För glödljus 1000W, konv. transformatorer 1000VA och lysrör med EL-FD-don 1000VA	32
 ELO1881	19 016 44	Reglerdon för HF-enheter 1-10V	24
 ELO0197	19 028 13	Varvtalsregulator för 1-fas asynkronmotorer 400 VA	32

Timer och tidur

Trenddesign

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Timrar 10A, elektroniska, omställbara

 ELO3413	18 978 61	2-pol 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82 24
	18 978 64	1-pol timer/trappautomat 0-8 min eller 5-120 min	32
	18 978 65	1-pol växlande relä 15/30 min, 1/2/4/8 tim	24
	18 978 67	2-pol utanpöliggande med jordat vägguttag 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x153

Timrar 2-pol 16A, mekaniska

 ELO3414	18 301 82	0-30 min	82x82 32
	18 301 83	0-60 min	
	18 301 84	1-120 min	

Tidur 1-pol

 ELO3420	18 978 81	Synkronmotordrivet veckour, 16A	82x82 29
	18 978 83	Synkronmotordrivet dygnsur, 16A	
	18 978 85	Elektroniskt veckour, 1000W	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Rörelsevakter 1-pol. Rückvidd 10m, avkänn.vinkel 180°

  	19 031 14	För glödljus max 400W Inga inställningsmöjligheter	82x82 24
	19 031 16	För glödljus max 400W Med omkopplare för "från-automatik-till" samt dimmerfunktion	24
	19 031 18	För alla typer av laster max 10A, 230VA. Med omkopplare för "från-automatik-till". Gnistfri reläteknik	32

Överspänningsskydd 16A

	52 714 61	Överspänningsskydd	82x82 32
---	------------------	--------------------	--------------------

Vägguttag med jordfelsbrytare 16A

	18 982 41	2-pol jordfelsbrytare Typ A, 30 mA, IP21	82x82 32
---	------------------	---	--------------------

Jordfelsbrytare 16A, plan

	18 982 51	Kombinationsbar Typ A, 30 mA, IP21	82x82 32
---	------------------	---------------------------------------	--------------------

Jordfelsbrytare 16A för rakuttagsdosa

	18 982 59	För montering i rakuttagsdosa Typ A, 30 mA, IP21	82x82 32
---	------------------	---	--------------------

Signal

Infällda upptagetapparater, RWC-larmsystem och UVS-system

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Upptaget-markering/Branddörrstängning 24V/230V

    	53 480 04	Manöverapparat, 1-pol växlande Inkl. glimmlampa 230V	82x82 15
	53 480 09	Indikeringstablå. Med röd lins och E10 glimmlampa 230V	19
	63 067 16	Branddörrstängning, impuls 230V	15
	53 480 81	Manöverapparat 24V	15
	53 480 84	Indikeringstablå 24V. Med grå centrumplatta. E-vit ram medföljer	12

RWC-larmsystem för 24V~/= (fristående system)

      	55 063 06	Nödsignalknapp	82x82 11
	55 063 16	Nödsignalknapp med signaluttag	11
	55 063 26	Nödsignalknapp med dragkontakt	14
	55 063 41	Minnesenhet med återställnings- och nödsignalknapp	11
	55 063 51	Rumslampa med summer	11
	55 063 76	RWC-paket Innehåller 55 063 06, -16, -41 och -51	
	55 063 91	Diodlarmtablå med 10 lysdioder	82x153 15

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Tillbehör RWC-alarm

	55 061 20	Sladdtryckknapp med telepropp	
---	------------------	-------------------------------	--

UVS-system (Upptaget-Vänta-Stig in) 24V

     	53 480 50	Bordsapparat	150x52 37
	53 480 54	Indikeringstablå E-vit ytterram medföljer	82x82 12
	53 480 59	Teleavakt, infälld	82x82 30
	53 480 62	Teleavakt, plug-in, svart	74x48 54
	53 480 67	1x8 modularuttag, Kat.3 Märkt KONTORSSIGNAL	82x82 18
	53 480 69	2x8 modularuttag Kat.3 Märkt KONTORSSIGNAL	82x82 18

Mediopt Patientsystem och Mediopt/RWC-system

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Mediopt patientsignalsystem

              	55 450 10	Anropsknapp med blindskrift	82x82 12
	55 450 20	Anropsknapp med signaluttag	
	55 450 30	Anropsknapp med dragkontakt	
	55 450 40	Anrop- och närvaroknapp	
	55 450 50	Akut anropsknapp	
	55 450 60	Anropsknapp med binär in/utgång	
	55 451 10	Rumslampa röd/grön/vit med summer	
	55 451 20	Rumslampa röd med summer	
	55 452 10	Korridordisplay – mini enkelsidig	315x130 x65
	55 452 20	Korridordisplay enkelsidig	750x130 x65
	55 452 30	Korridordisplay dubbelsidig	750x130 x140
	55 452 40	Vägg/takmonteringsatts för enkelsidig korridordisplay	850x170 x65
	55 453 10	Centralenhet med skrivarutgång	225x100 x60
	55 453 20	Centralenhet utan skrivarutgång	225x100 x60

Mediopt strömförsörjningsenheter

 	55 452 90	Strömförsörjningsenhet för montage i cc 60 mm apparatdosa för 2x150 förbrukningsenheter	85x85 36
	55 452 80	Strömförsörjningsenhet för montage på DIN-skens för 4x150 förbrukningsenheter	33x43 12

Mediopt trådlöst anropssändare samt mottagare

  	55 451 40	RF-mottagare för utanpåliggande montage 24V DC	85x85 36
	55 451 60	RF-sändare, typ klocka	33x43 12
	55 451 30	Sladdtryckknapp med telepropp	2 m

*Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Mediopt/RWC-system. Medioptsystem för kombinationsmontage med RWC-system

	55 459 00	Nödsignal med blindskrift	82x82
	55 459 02	Nödsignal med signaluttag	12
	55 459 04	Nödsignal med dragsnöre, 2m	12
	55 459 06	Nödsignal/återställningsknapp	12
	55 459 08	Rumslampa, röd med summer, 1 minnesplats	2
	55 459 10	RWC-paket Innehåller 55 490 00, -02, -06, -08	-

Desor för utanpåliggande montage av Mediopt- och RWC-apparater

	18 307 93	1 fack, höjd 18 mm	82x82
	18 307 95	2 fack, höjd 18 mm	82x153
	18 307 97	1 fack, höjd 35 mm	82x82
	18 307 99	2 fack, höjd 35 mm	82x153
	18 305 99	3 fack, höjd 35 mm	82x224

LexCom

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Plana centrumplattor för modularjack LexCom 125/250

	51 025 11	1x8 pol. Skruv	55x55
	51 025 13	1x8 pol. Snäpp	
	51 025 15	2x8 pol. Skruv	
	51 025 17	2x8 pol. Snäpp	

Telelock, ej kombinationsbara

	51 025 19	1x8 pol	82x82
	51 025 21	2x8 pol	

Vinklade centrumplattor för modularjack LexCom 125/250

	51 025 25	1x8 pol. Snäpp	55x55
	51 025 27	2x8 pol. Snäpp	

Modularjack LexCom 125/250

	UTP	STP		
	51 479 15	51 479 25	1x8 pol. Kat. 5e, 125 MHz	
	51 479 17	51 479 27	1x8 pol. Kat. 6, 250 MHz	

Montageramar för modularjack RJ45

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
	51 024 00	Svart Standard	21x21
	51 024 01	Grön Dataanslutning	
	51 024 02	Röd Teleanslutning	
	51 024 03	Blå Horisontella kablar	
	51 024 04	Gul Larm, yttre signal	
	51 024 05	Vit Stamnät, 1:a lagret	
	51 024 06	Grå Stamnät, 2:a lagret	

*Mått med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Data/Tele

Centrumplattor, modularjack och monteraramar

	E-nr	Utförande	Mått (mm)*
--	------	-----------	------------

Modularuttag med plan centrumplatta

	51 020 01	1x6-pol, Kroneanslutning	82x82 18
	51 020 03	1x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 3	
	51 020 05	2x6-pol, Kroneanslutning	
	51 020 07	2x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 3	
	51 020 09	1x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 5	
	51 020 11	2x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 5	

Teleuttag med plan centrumplatta

	57 442 12	Rikstelefonuttag, 4-pol	82x82 13
	50 450 09	Snabbtelefonjack, 6-pol	





Data-/Teleuttag med vinklad centrumplatta

	51 022 45	IBM-don 4-pol, RIT	82x82 3
	51 021 81	Koax, BNC 1 x RG 59/62	
	51 021 85	Koax, BNC 2 x RG 58	
	50 460 09	AV/mikrofonuttag	

Plana centrumplattor för antennuttag

	18 307 57	För antennuttag	55x55
--	------------------	-----------------	-------

Plana centrumplattor för data-/teleuttag inkl. plåtsöddram

	51 027 21	Ohålat, skruvfastsatt	55x55
	51 027 23	Ohålat, snäppfastsatt	
	51 025 81	1 x Koax eller 1 AV	
	51 025 85	2 x Koax eller 2 AV	
	51 026 21	IBM 83 105 74	
	51 025 01	1 x Modular AMP Kat. 3 Keystone	
	51 025 05	2 x Modular AMP Kat. 3 Keystone	
	51 025 31	1 x AMP, modular 8-pol, UTP/STP Kat. 5 samt AMPs STP-don 188650-4	
	51 025 61	1 x Krone modular 8-pol, Kat. 5 RJK	
	51 025 63	1 x Krone CL modular, Kat. 5, 8-pol	

Vinklade centrumplattor för tele-/datauttag inkl. plåtsöddram

	51 025 03	1 x AMP modular, 8-pol Keystone Kat. 3	55x55
	51 025 07	2 x AMP modular, 8-pol Keystone Kat. 3	
	51 025 33	1 x AMP modular, 8-pol 110 Connect Kat. 5 skärmat och oskrämat	
	51 025 37	2 x AMP modular, 8-pol 110 Connect Kat. 5 skärmat och oskrämat	
	51 025 77	2 x LUCENT modular, 8-pol	
	51 026 23	1 x IBM, 4 pol fabrikat RIT	
	51 025 83	1 x Koax, BNC	
	51 025 87	2 x Koax, BNC	
	50 460 37	1 x AV, Opto	
	50 460 39	2 x AV, Opto	

Eljo-Box

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Eljo-Box 1-rad

	11 770 10	Med 3 st till plint förkopplade Trend 1-vägsuttag. Kan efter behov förses med 2 st tele/datauttag	L=471 H=101 D=60
---	------------------	---	------------------------

Eljo-Box 2-rader

	11 770 00	Med 4 st till plint förkopplade Trend 1-vägsuttag. Kan efter behov förses med 4 st tele/datauttag samt DIN-apparater (3x17,5 mm)	L=465 H=180 D=70
---	------------------	--	------------------------

EIB-Installationbus

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Datagränssnitt RS232

	17 580 72	För bussanslutning av programmerings- eller diagnosutrustning (t.ex. PC) med RS232-gränssnitt. Försedd med funktions-LED, 9-polig D-sub (hona) och inbyggd busskopplare. Bussanslutningsklämma och 1-facks Trend-ram.	82x82
---	------------------	---	-------

Argus® IR-detektor 180

	17 584 08	Rörelsedetektor för inomhusbruk. Räckvidd 8 meter och detekteringsvinkel 180°. Inbyggd ljussensor och busskopplare. Levereras med bussanslutningsklämma och 1-facks Trend-ram.	82x82
---	------------------	--	-------

IR-mottagare

	17 584 02	För användning tillsammans med IR-fjärrkontroll E 17 583 72/75. Tar emot signaler från fjärrkontrollen och sänder telegram på bussen. Busskopplare inbyggd. Levereras med bussanslutningsklämma och 1-facks Trend-ram.	82x82
---	------------------	--	-------

Vippströmställare EIB

		Med busskopplarenhet och gröna funktions-LED samt röda status-LED. Vipporna som är treställiga, kan märkas med etikettsats. Levereras komplett med bussanslutningsklämma och Trend-ram.	82x82
	17 584 10	1-knapp. För styrning av bryt, dimmer- och jalousiaktorer	
	17 584 14	2-knapp. För styrning av bryt, dimmer- och jalousiaktorer	
	17 584 18	4-knapp. För styrning av bryt, dimmer- och jalousiaktorer	
	17 584 22	4-knapp. Multifunktion	

Etikettsatser för vippströmställare

	17 584 12	För 1-knapp 17 584 10	
	17 584 16	För 2-knapp 17 584 14	
	17 584 20	För 4-knapp 17 584 18	

Vippströmställare EIB

		Med traditionella Trendvippor som monteras på busskopplarenheten. Vipporna utan LED och utan märk-fönster. Ett kostnadseffektivt alternativ i krävande miljöer som t.ex. skolor. Levereras komplett med bussanslutningsklämma och en Trend-ram.	82x82
	17 584 30	Försedd med en återfjädrande vipa med en aktiv (sändare) och en passiv position. För till, från eller växelvis till/från.	
	17 584 31	Försedd med en återfjädrande vipa med rött fönster för statusindikering samt med en aktiv (sändare) och en passiv position. För till, från eller växelvis till/från.	
	17 584 32	Försedd med en återfjädrande vipa med två aktiva positioner (stär opåverkad i mittläget). För till/från, dimmer- eller jalousifunktion.	
	17 584 36	Försedd med en återfjädrande vipa med två aktiva positioner (stär opåverkad i mittläget). För till/från, dimmer- eller jalousifunktion.	

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

Info-display

	17 584 40	Programmerbar för maximalt åtta meddelanden med 2x10 tecken. Möjlighet till akustisk (pip-signal) och visuell (blinkande text) alarmfunktion. Displayen programmeras till önskad funktion med separat PC-mjukvara E 17 598 12. Busskopplare inbyggd. Levereras med bussklämma och 1-facks Trend-ram.	82x82
---	------------------	--	-------

Rumstermostat PI-/2-punkt

	17 584 40	Termostat för reglering (PI-reglering/2-punktreglering) av värme och kyla och sekvens tillsammans med steglöst inställbar ställmotor EMO eller brytaktor. Monteras ovanpå busskopplare infälld E 17 580 10 (beställs separat). Levereras med 1-facks Trend-ram. Passar även i Decora-ram med adapter E 18 324 20. Polarvit.	82x82
---	------------------	---	-------

IHC – Intelligent House Control

	E-nr	Utförande	Mått (mm)
--	------	-----------	-----------

IHC Klenspänningstryckknapp

	17 362 80	1-pol	82x82
	17 362 81	2-pol	
	17 362 82	4-pol	
	17 362 83	1-pol, 1 LED	
	17 362 84	2-pol, 2 LED	
	17 362 85	4-pol, 4 LED	

IHC PIR-sensor

	17 362 90	Närvarodetektor med ljussensor typ Trend för 24V. IHC PIR-Sensor används till närvaro- och rörelsedetektering inomhus tillsammans med IHC-systemet. Lämpliga objekt att styra är belysningar, värme och ventilation. PIR-sensorn innehåller också en integrerad ljussensor som tillsammans med styrenheten ger möjlighet till föregling i dagsljus och aktivering i mörker.	82x82
---	------------------	---	-------

IR-mottagare

	17 362 95	IHC IR-Mottagare tar emot IR-signaler från IHC handsändare. 6 mottagare kan seriekopplas och användas simultant i stora lokaler eller i rum med begränsat synfält. Strömförsörjning 2x1,5V batteri (typ AAA) Alkaline Batteriets livslängd ca 1år. Räckvidd 15 m. Antal kanaler 16. Tryckknappar 8. Numrerade funktionsknappar 1-8 + knapp för val av 8 extra kanaler (9-16)	82x82
	17 363 15	IHC IR-Handsändare med 8 tryckknappar används tillsammans med IR-mottagare för att styra 16 funktioner. Handsändaren har en räckvidd på upp till 15m, då den riktar direkt mot mottagaren. En handsändare påverkar alla IR-mottagare inom dess räckvidd. Där IR-mottagarna är placerade i olika rum med olika funktioner är det tillräckligt med en fjärrkontroll.	

Blank lined paper for writing.

Kort om Lexel-koncernen

Lexel-koncernen är en av Europas ledande leverantörer av installationslösningar för el-, tele-, data- och kontrollapplikationer med speciellt fokus på s.k. intelligenta byggnader, d.v.s. byggnader utrustade med teknik för ökad komfort, ekonomi och trygghet.

I produktprogrammet ingår allt från brytare, uttag, installationsmateriel och installationssystem för kabelhantering till kommunikationsnätverk, säkerhetssystem samt system och mjukvaror för styrning av fastighetens funktioner.

Lexel värnar om miljön i alla sammanhang. Ett led i detta är att bygga och certifiera miljöledningssystem enligt ISO 14000. Inom plastområdet arbetar Lexel med att eliminera användningen av tungmetaller och ämnen som skadar ozonskiktet.

Lexel-koncernen ägs av franska Schneider Electric och har sitt operativa huvudkontor i Stockholm. Omsättningen ligger på ca. EUR 700 miljoner och antalet anställda är omkring 6000.

Lexel är marknadsledande i Norden, Polen och Baltikum, men har även en stark position i Ryssland och ett antal mellaneuropeiska länder. Försäljning sker genom egna dotterbolag i 18 länder och via distributörer i mer än 30.

I Sverige ansvarar Lexel Electric AB för marknadsföringen av varumärkena Lexel, Eljo och Thorsman.



LEXEL ELECTRIC AB
Box 1009, 611 29 Nyköping. Tfn 0155-26 54 00. Fax 0155-21 42 86.
mail@lexel.se www.lexel.se